



## DADOS TÉCNICOS

**Material** Aço

**Ligações** 1/2"

**Coletores e tubos** Redondos

**Tubos horizontais** ø 22 mm

**Pressão máxima de funcionamento** 8 bar

**Temperatura máxima de funcionamento** 95 °C

**Versão cromada** Potência térmica -30% aprox. em comparação com o radiador pintado.

**Número de tubos**

**Altura H (mm)**

16

800

23

1.200

28

1.600

**Acabamento**

Branco RAL 9016




Cromado



## ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

| Altura (mm)<br>H | Largura (mm)<br>L | Distância entre eixos<br>C (mm) | Volume de água (l) | Peso (Kg) | Potência térmica $\Phi \Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (W) | Potência térmica $\Phi \Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (W) | Expoente<br>n | REFERÊNCIA, PREÇO E COR |                    |
|------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
|                  |                   |                                 |                    |           |                                                                 |                                                                 |               | Referência Branco       | Referência Cromado |
| 800              | 500               | 455                             | 3,5                | 8,5       | 425                                                             | 235                                                             | 1,16          | 79RTBRB0800             | 79RTBRC0800        |
| 1.200            | 500               | 455                             | 5,1                | 12,0      | 583                                                             | 317                                                             | 1,19          | 79RTBRB1200             | 79RTBRC1200        |
| 1.650            | 500               | 455                             | 6,4                | 15,0      | 724                                                             | 390                                                             | 1,21          | 79RTBRB1650             | 79RTBRC1650        |

## DIMENSÕES (mm)

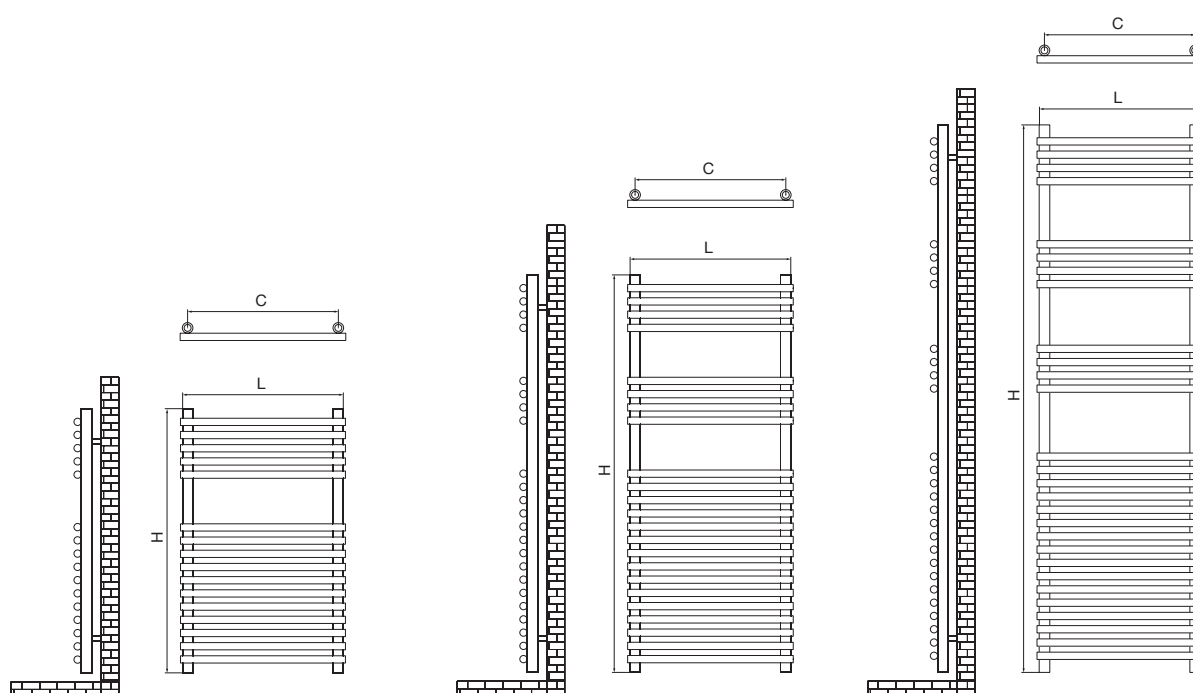

## OBSERVAÇÕES

Para instalações bitubo recomenda-se conectar a ida e o retorno pela parte inferior do radiador.

Para instalações monotubo deve-se instalar pela parte inferior do radiador. Recomendamos instalar as válvulas modelo TN0721 ou TN0688. (Págs 121 e 124 secção acessórios).



TN0721



TN0688