



DADOS TÉCNICOS

Material Aço
Ligações 1/2"
Coletores e tubos Redondos
Coletores verticais ø 38 mm
Tubos horizontais ø 22 mm
Pressão máxima de funcionamento 8 bar
Temperatura máxima de funcionamento 95 °C

Número de tubos	Altura H (mm)
13	1.205
18	1.480
32	1.780

Acabamento
Branco RAL 9016 

BRAGA DUPLO SOLIUS




10
ANOS



ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

Altura (mm) H	Largura (mm) L	Distância entre eixos C (mm)	Volume de água (l)	Peso (Kg)	Potência térmica $\Phi \Delta T 50^\circ C$ (W)	Potência térmica $\Phi \Delta T 30^\circ C$ (W)	Expoente n	REFERÊNCIA, PREÇO E COR
								Referência Branco
1.205	510	50 - 460	11,2	26,4	949	525	1,16	79RTBR1205
1.480	510	50 - 460	13,8	32,4	1.136	619	1,19	79RTBR1480
1.780	510	50 - 460	16,6	16,6	1.366	736	1,21	79RTBR1780

DIMENSÕES (mm)

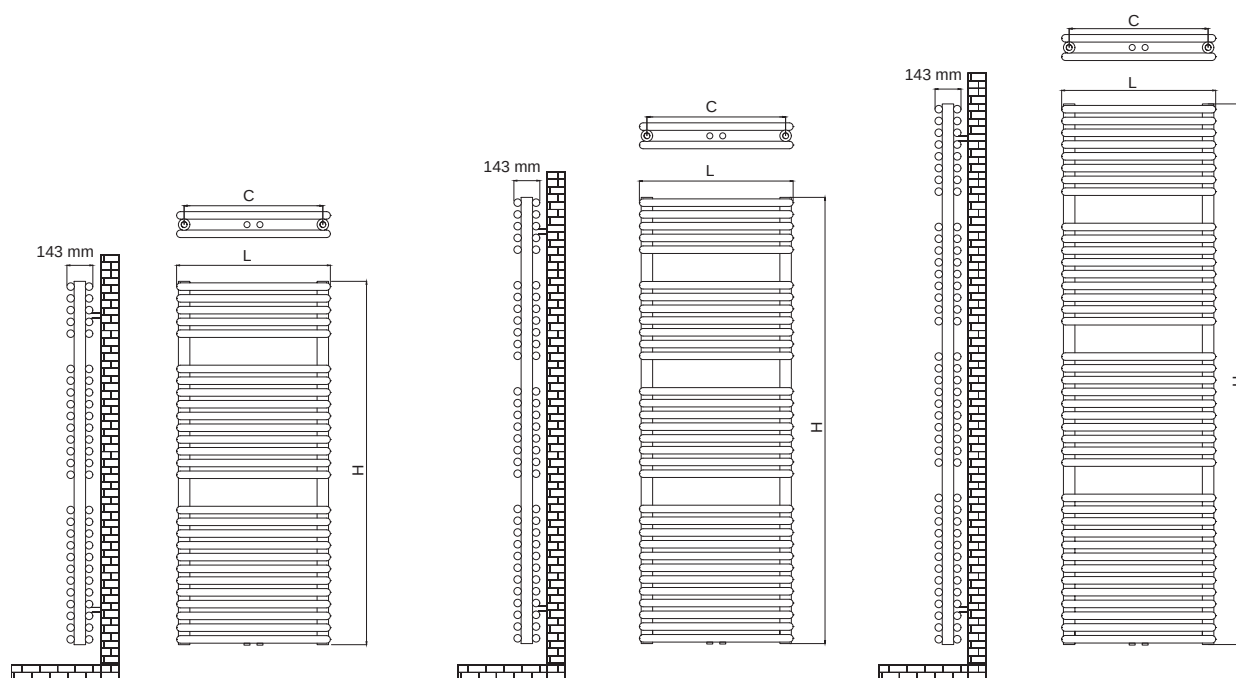

OBSERVAÇÕES



BAIXA TEMPERATURA

Radiador altamente
eficiente para trabalhar a
baixa temperatura.

Para instalações bitubo recomenda-se conectar a ida e o retorno pela
parte inferior do radiador.

Para instalações bitubo-monotubo deve-se instalar pela parte inferior do
radiador. Recomendamos instalar a válvula modelo TN0706N.
(Pág 120 secção acessórios).



TN0706N