



DADOS TÉCNICOS

Material Aço
Ligações 1/2"
Coletores verticais 30x40 mm
Tubos horizontais ø 22 mm
Pressão máxima de funcionamento 8 bar
Temperatura máxima de funcionamento 95 °C
Versão cromada Potência térmica -30% aprox. em comparação com o radiador pintado.


Número de tubos	Altura H (mm)
13	800
23	1.200
29	1.600

Acabamento	
Branco RAL 9016 brilho	
Preto fosco textura fina	
Cromado	

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

Altura (mm) H	Largura (mm) L	Distância entre eixos C (mm)	Volume de água (l)	Peso (Kg)	Potência térmica $\Phi \Delta T 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Potência térmica $\Phi \Delta T 30^{\circ}\text{C}$ (W)	Expoente n	REFERÊNCIA, PREÇO E COR		
								Referência Branco	Referência Preto	Referência Cromado
800	500	450	3,7	5,7	358	189	1,25	79RTPOB0800	79RTPOP0800	79RTPOC0800
1.200	500	450	5,7	8,9	537	284	1,25	79RTPOB1200	79RTPOP1200	79RTPOC1200
1.600	500	450	7,7	11,1	716	378	1,25	79RTPOB1600	79RTPOP1600	79RTPOC1600

DIMENSÕES (mm)

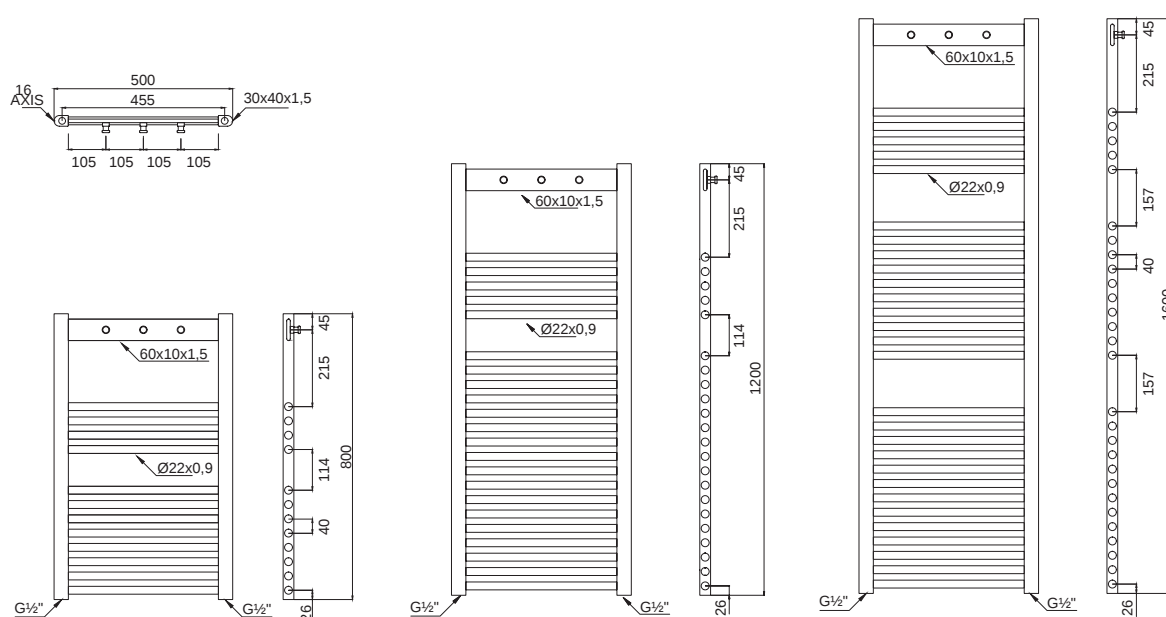

OBSERVAÇÕES

Para instalações bitubo recomenda-se conectar a ida e o retorno pela parte inferior do radiador.

Para instalações monotubo deve-se instalar pela parte inferior do radiador. Recomendamos instalar as válvulas modelo TN0721 ou TN0688. (Págs 121 e 124 secção acessórios).



TN0721



TN0688