



DADOS TÉCNICOS

Material Aço

Ligações 1/2"

Coletores e tubos Redondos de 38 mm e tubos quadrados de 20 mm

Pressão máxima de funcionamento 8 bar

Temperatura máxima de funcionamento 95 °C

Versão cromada Potência térmica -30% aprox. em comparação com o radiador pintado.

Número de tubos

24

Altura H (mm)

812

Acabamento

Branco RAL 9016
brilho




Preto fosco
textura fina



ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

Altura (mm) H	Largura (mm) L	Distância entre eixos C (mm)	Volume de água (l)	Peso (Kg)	Potência térmica $\Phi \Delta T 50^{\circ}C$ (W)	Potência térmica $\Phi \Delta T 30^{\circ}C$ (W)	Expoente n	REFERÊNCIA, PREÇO E COR	
								Referência Branco	Referência Preto
812	500	465	5,1	10,3	567	295	1,28	79RTCAB812	79RTCAP812

DIMENSÕES (mm)

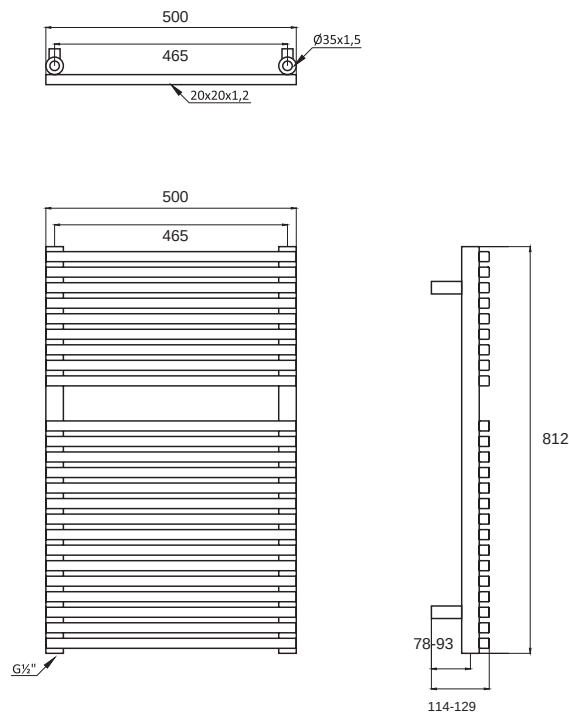

OBSERVAÇÕES

Para instalações bitubo recomenda-se conectar a ida e o retorno pela parte inferior do radiador.

Para instalações monotubo deve-se instalar pela parte inferior do radiador. Recomendamos instalar as válvulas modelo TN0721 ou TN0688. (Págs 121 e 124 secção acessórios).



TN0721



TN0688