



## DADOS TÉCNICOS

**Material** Aço

**Ligações** 1/2"

**Coletores** Quadrados 30x30 mm

**Tubos horizontais** Quadrados 25x25 mm

**Pressão máxima de funcionamento** 8 bar

**Temperatura máxima de funcionamento** 95 °C

**Versão cromada** Potência térmica -30% aprox. em comparação com o radiador pintado.

**Número de tubos**

**Altura H (mm)**

12

1.000

20

1.700

**Acabamento**

Branco RAL 9016  
brilho




Cromado



## ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

| Altura<br>(mm)<br>H | Largura<br>(mm)<br>L | Distância<br>entre eixos<br>C (mm) | Volume de<br>água (l) | Peso<br>(Kg) | Potência térmica<br>$\Phi \Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (W) | Potência térmica<br>$\Phi \Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (W) | Expoente<br>n | REFERÊNCIA, PREÇO E COR |                    |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
|                     |                      |                                    |                       |              |                                                                    |                                                                    |               | Referência Branco       | Referência Cromado |
| 1.000               | 500                  | 470                                | 3,01                  | 8,3          | 362                                                                | 194                                                                | 1,22          | 79RTCASB1000            | 79RTCASC1000       |
| 1.700               | 500                  | 470                                | 4,51                  | 12,5         | 609                                                                | 327                                                                | 1,22          | 79RTCASB1700            | 79RTCASC1700       |

## DIMENSÕES (mm)

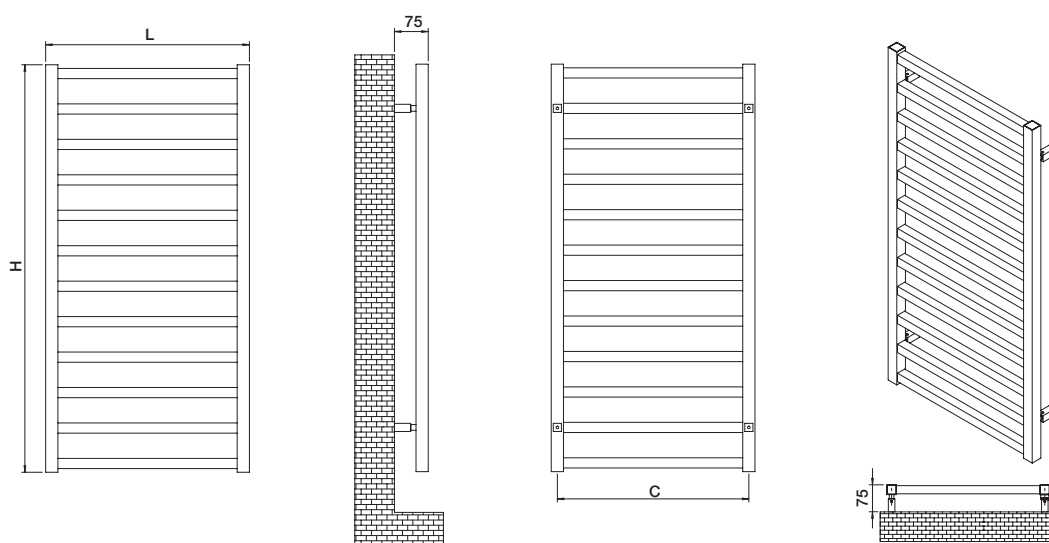

## OBSERVAÇÕES

Para instalações bitubo recomenda-se conectar a ida e o retorno pela parte inferior do radiador.

Para instalações monotubo deve-se instalar pela parte inferior do radiador. Recomendamos instalar as válvulas modelo TN0721 ou TN0688. (Págs 121 e 124 secção acessórios).



TN0721



TN0688