



DADOS TÉCNICOS

Material Aço

Ligações 1/2"

Coletores verticais 30x40 mm

Tubos horizontais rectangulares 60x10 mm

Pressão máxima de funcionamento 8 bar

Temperatura máxima de funcionamento 95 °C

Versão cromada Potência térmica -30% aprox. em comparação com o radiador pintado.

Número de tubos

Altura H (mm)

7

688

11

1.118

17

1.720

Acabamento

Branco RAL 9016




Cromado



ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

Altura (mm) H	Largura (mm) L	Distância entre eixos C (mm)	Volume de água (l)	Peso (Kg)	Potência térmica $\Phi \Delta T 50^{\circ}C$ (W)	Potência térmica $\Phi \Delta T 30^{\circ}C$ (W)	Expoente n	REFERÊNCIA, PREÇO E COR	
								Referência Branco	Referência Cromado
688	500	460	1,7	5,7	316	167	1,25	79RTFAB688	79RTFAC688
1.118	500	460	2,7	9,7	502	262	1,27	79RTFAB1118	79RTFAC1118
1.720	500	460	4,1	14,2	775	407	1,26	79RTFAB1720	79RTFAC1720

DIMENSÕES (mm)

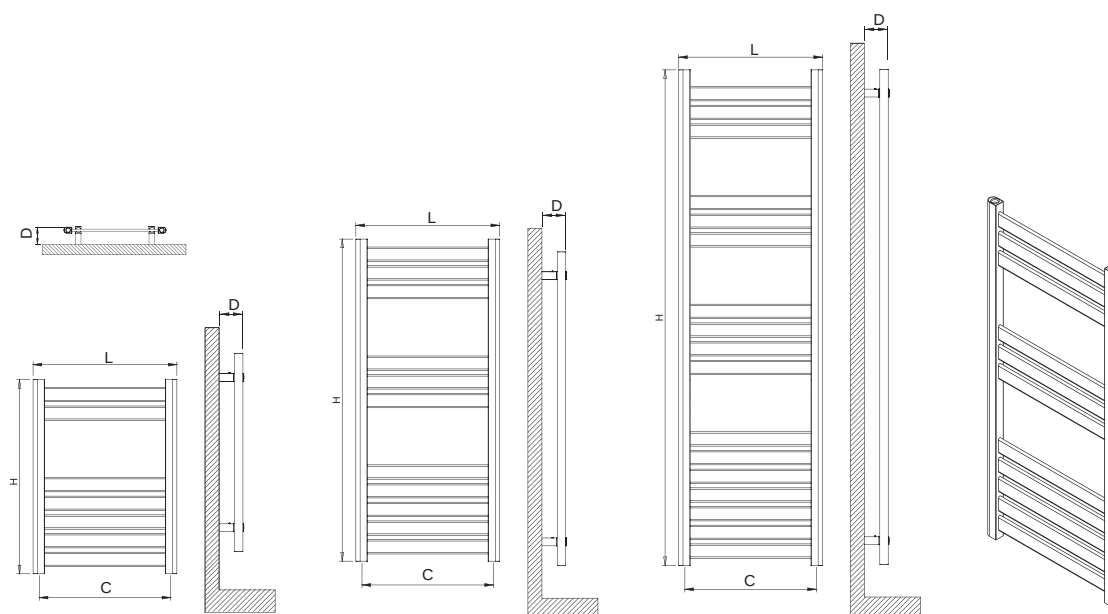

OBSERVAÇÕES

Para instalações bitubo recomenda-se conectar a ida e o retorno pela parte inferior do radiador.

Para instalações monotubo deve-se instalar pela parte inferior do radiador. Recomendamos instalar as válvulas modelo TN0721 ou TN0688. (Págs 121 e 124 secção acessórios).



TN0721



TN0688