



DADOS TÉCNICOS

Material Aço inoxidável

Ligações 1/2"

Colectores quadrados 30x30 mm

Tubos horizontais rectangulares 30x20 mm

Pressão máxima de funcionamento 8 bar

Temperatura máxima de funcionamento 95 °C

Número de ripas

12

15

Altura H (mm)

780

1.000

Acabamento

Mate polido




Tira central e aço
polido brilhante



ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

Altura (mm) H	Largura (mm) L	Distância entre eixos C (mm)	Volume de água (l)	Peso (Kg)	Potência térmica $\Phi \Delta T 50^\circ C$ (W)	REFERÊNCIA, PREÇO E COR
						Referência Mate polido
780	500	50	3,9	9,2	422	79RTKA0780
1.000	500	50	4,9	11,5	530	79RTKA1000

DIMENSÕES (mm)

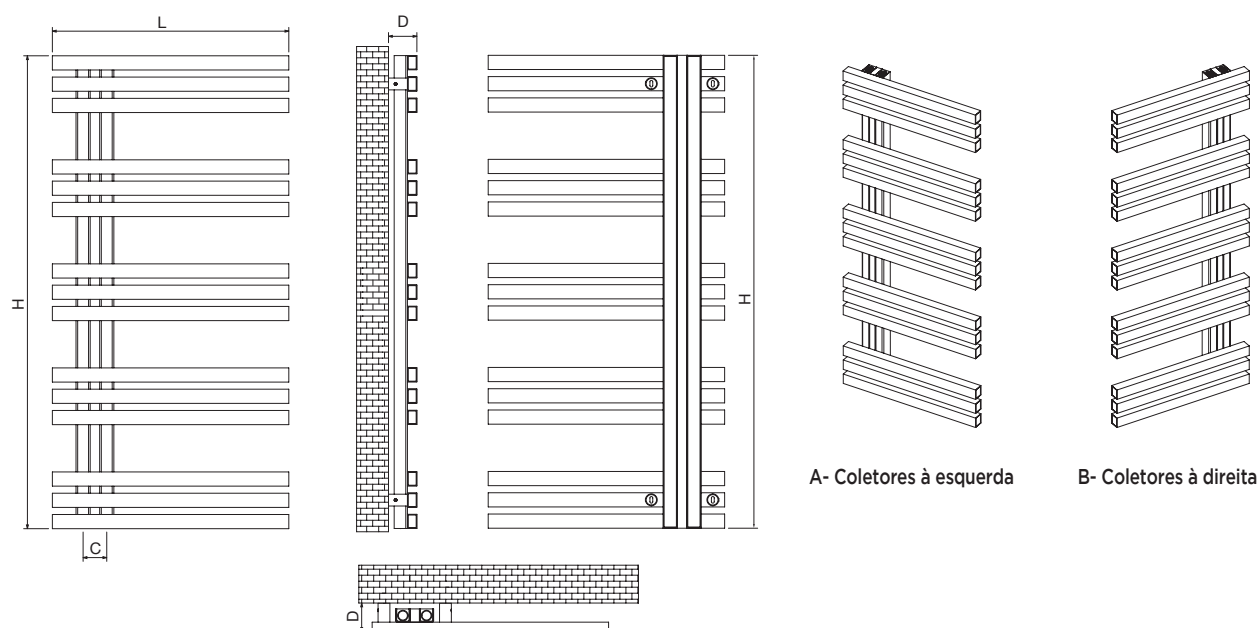

OBSERVAÇÕES

Para instalações bitubo recomenda-se conectar a ida e o retorno pela parte inferior do radiador.

Para instalações monotubo deve-se instalar pela parte inferior do radiador. Recomendamos instalar a válvula modelo TN0706N. (Pág 120 secção de acessórios).



TN0706N