



## DADOS TÉCNICOS

**Material** Aço

**Ligações** 1/2"

**Coletores verticais** Redondos e ripas curvas

**Lâminas** rectangulares curvas 40x18 mm

**Pressão máxima de funcionamento** 8 bar

**Temperatura máxima de funcionamento** 95 °C

**Versão cromada** Potência térmica -30% aprox. em comparação com o radiador pintado.

**Número de ripas**

**Altura H (mm)**

13

788

17

1.106

25

1.742

**Acabamento**

Branco RAL 9016



Preto RAL 9005




Cromado



## ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

| Altura (mm)<br>H | Largura (mm)<br>L | Distância entre eixos<br>C (mm) | Volume de água (l) | Peso (Kg) | Potência térmica $\Phi \Delta T 50^{\circ}\text{C}$ (W) | Potência térmica $\Phi \Delta T 30^{\circ}\text{C}$ (W) | Expoente<br>n | REFERÊNCIA, PREÇO E COR |                  |                    |
|------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------|
|                  |                   |                                 |                    |           |                                                         |                                                         |               | Referência Branco       | Referência Preto | Referência Cromado |
| 788              | 500               | 430                             | 3,6                | 10,3      | 507                                                     | 266                                                     | 1,26          | 79RTLAB788              | 79RTLAP788       | 79RTLAC788         |
| 1.106            | 500               | 430                             | 4,8                | 13,9      | 674                                                     | 354                                                     | 1,26          | 79RTLAB1106             | 79RTLAP1106      | 79RTLAC1106        |
| 1.742            | 500               | 430                             | 7,2                | 19,5      | 978                                                     | 514                                                     | 1,26          | 79RTLAB1742             | 79RTLAP1742      | 79RTLAC1742        |

## DIMENSÕES (mm)

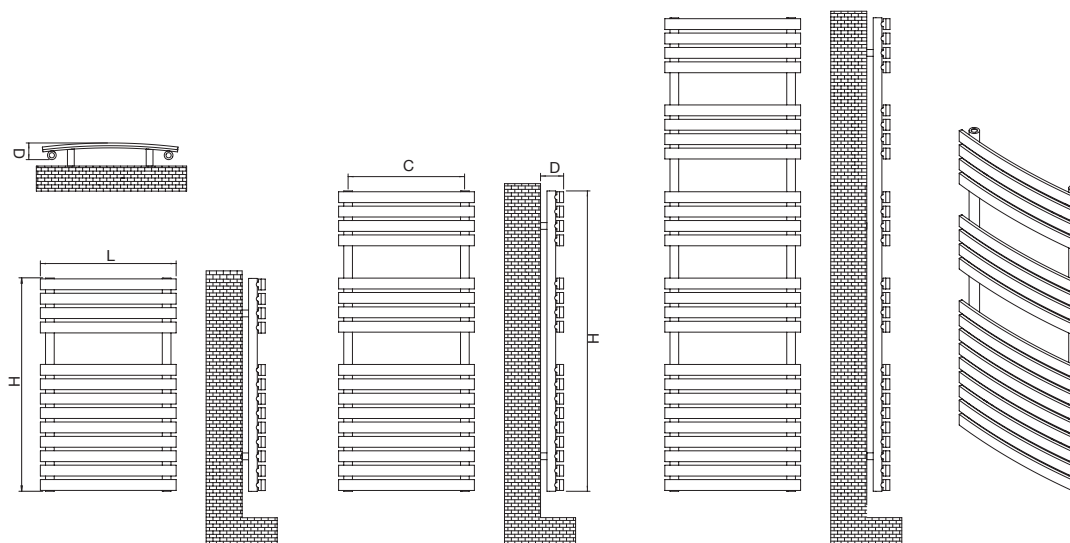

## OBSERVAÇÕES

Para instalações bitubo recomenda-se conectar a ida e o retorno pela parte inferior do radiador.

Para instalações monotubo deve-se instalar pela parte inferior do radiador. Recomendamos instalar as válvulas modelo TN0721 ou TN0688. (Págs 121 e 124 secção acessórios).



TN0721



TN0688