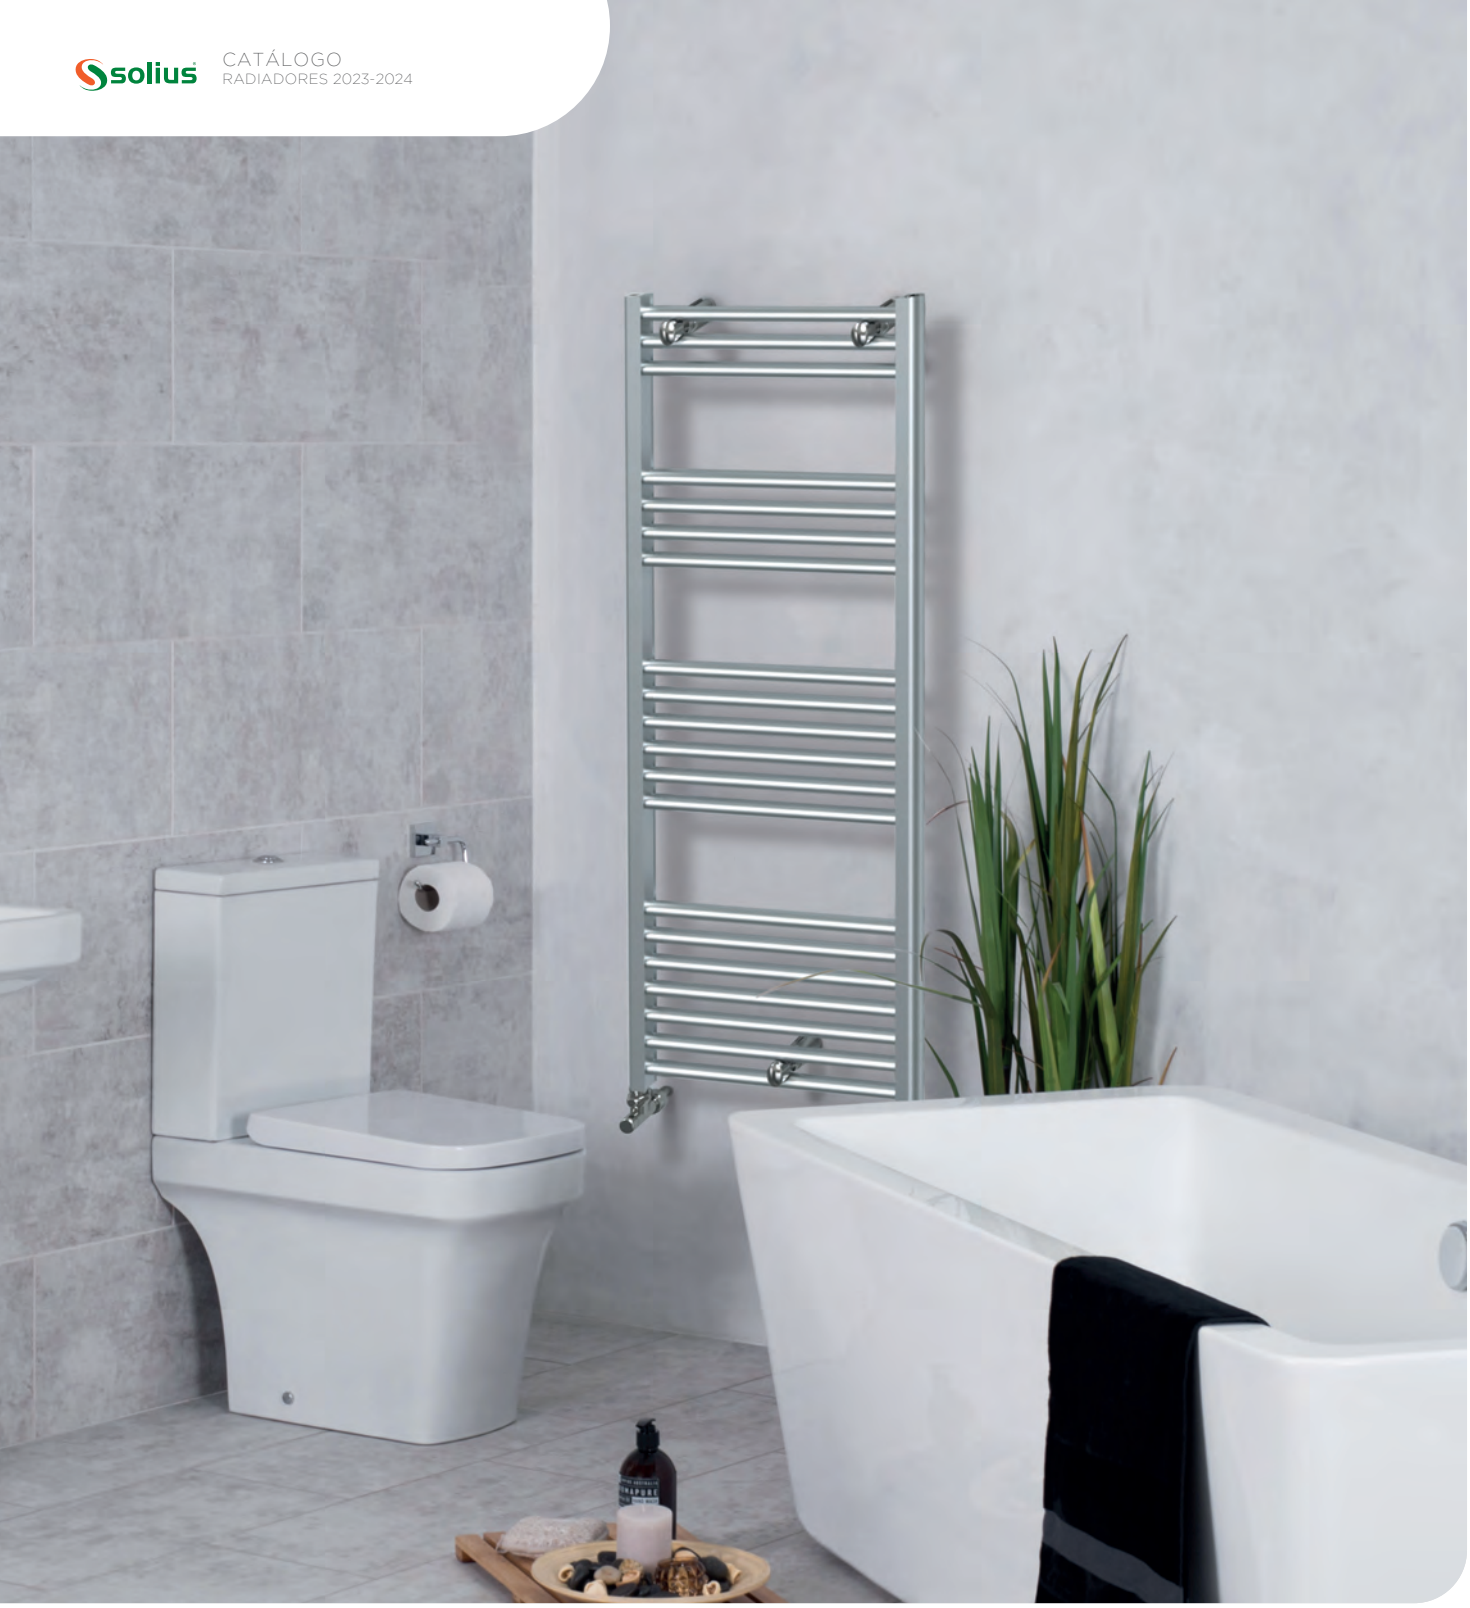

DADOS TÉCNICOS

Material Alumínio
Ligações 1/2"
Colectores e tubos Redondos
Tubos horizontais ø 20 mm
Pressão máxima de funcionamento 8 bar
Temperatura máxima de funcionamento 95 ºC

Número de tubos	Altura H (mm)
13	780
20	1.180

Acabamento	
Branco RAL 9016	
Anodizado cromado	

SINTRA SOLIUS

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

Altura (mm) H	Largura (mm) L	Distância entre eixos C (mm)	Volume de água (l)	Peso (Kg)	Potência térmica ΦΔT 50 °C (W)	Potência térmica ΦΔT 30 °C (W)	Expoente n	REFERÊNCIA, PREÇO E COR	
								Referência Branco	Referência Anodizado cromado
780	425	400	1,2	3,9	229	121	1,25	79RT7842T	79RT7842TC
780	475	450	1,3	4,1	249	131	1,25	79RT7847T	79RT7847TC
1.180	425	400	1,8	5,9	339	177	1,27	79RT11842T	79RT11842TC
1.180	475	450	2,0	6,2	367	192	1,27	79RT11847T	79RT11847TC

DIMENSÕES (mm)

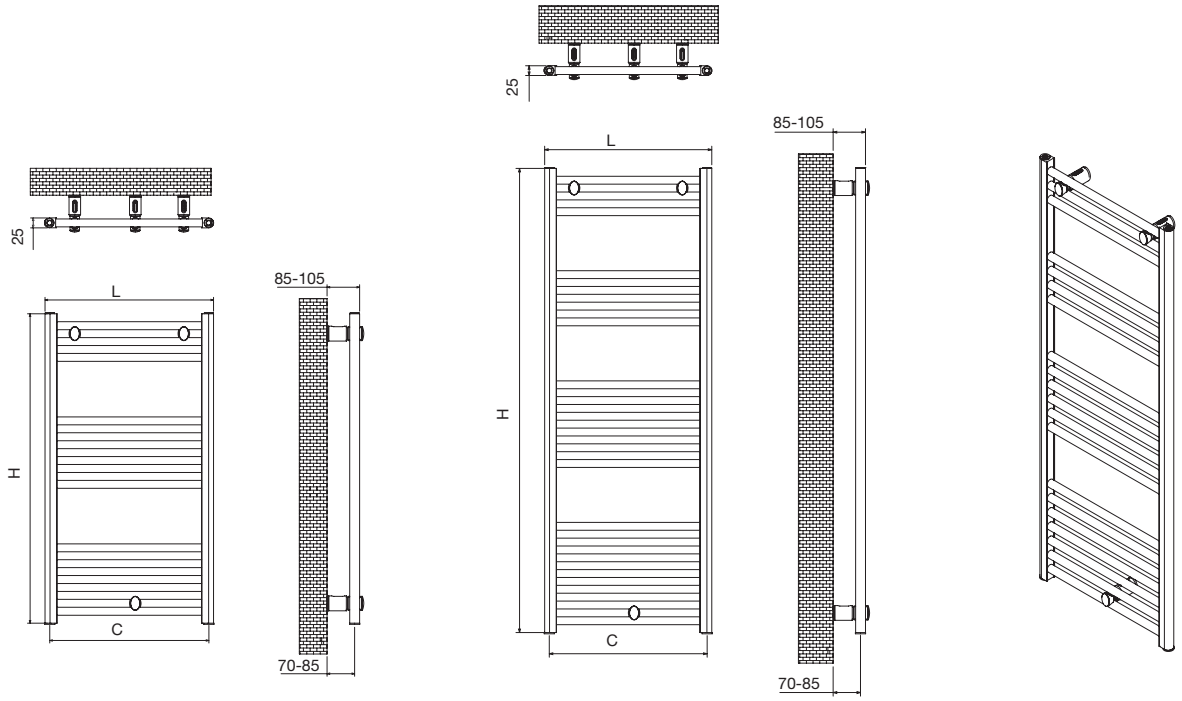

OBSERVAÇÕES

ALUMÍNIO

Excelente condutividade e alta resistência à humidade.

Para instalações bitubo recomenda-se conectar a ida e o retorno pela parte inferior do radiador.

Para instalações monotubo deve-se instalar pela parte inferior do radiador.
Recomendamos instalar as válvulas modelo TN0721 ou TN0688. (Págs 121 e 124 secção acessórios).

TN0721

TN0688