



DADOS TÉCNICOS

Material Aço

Ligações 1/2"

Coletores verticais 30x40 mm

Tubos horizontais Ø 22 mm

Pressão máxima de funcionamento 8 bar

Temperatura máxima de funcionamento 95 °C

Versão cromada Potência térmica -30% aprox. em comparação com o radiador pintado.

Número de tubos

Altura H (mm)

16

800

26

1.200

32

1.600

38

1.800

Acabamento

Branco RAL 9016



Preto RAL 9005




Cromado



ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

Altura (mm) H	Largura (mm) L	Distância entre eixos C (mm)	Volume de água (l)	Peso (Kg)	Potência térmica $\Phi \Delta T 50^\circ C$ (W)	Potência térmica $\Phi \Delta T 30^\circ C$ (W)	Expoente n	REFERÊNCIA, PREÇO E COR		
								Referência Branco	Referência Preto	Referência Cromado
800	500	450	3,8	5,7	403	213	1,25	79RT745T	79RT845PT	79RT745CT
800	550	500	4,2	6,2	437	232	1,24	79RT750T	79RT850PT	79RT750CT
1.200	500	450	5,8	9,1	624	326	1,27	79RT1245T	79RT1245PT	79RT1245CT
1.200	550	500	6,6	9,7	684	358	1,27	79RT1250T	79RT1250PT	79RT1250CT
1.600	500	450	6,8	12,3	792	414	1,27	79RT1645T	79RT1645PT	79RT1645CT
1.600	550	500	7,5	13,0	864	454	1,26	79RT1650T	79RT1650PT	79RT1650CT
1.800	500	450	8,2	13,7	970	510	1,26	79RT1845T	79RT1845PT	79RT1845CT
1.800	550	500	9,0	14,8	1.066	563	1,25	79RT1850T	79RT1850PT	79RT1850CT

DIMENSÕES (mm)

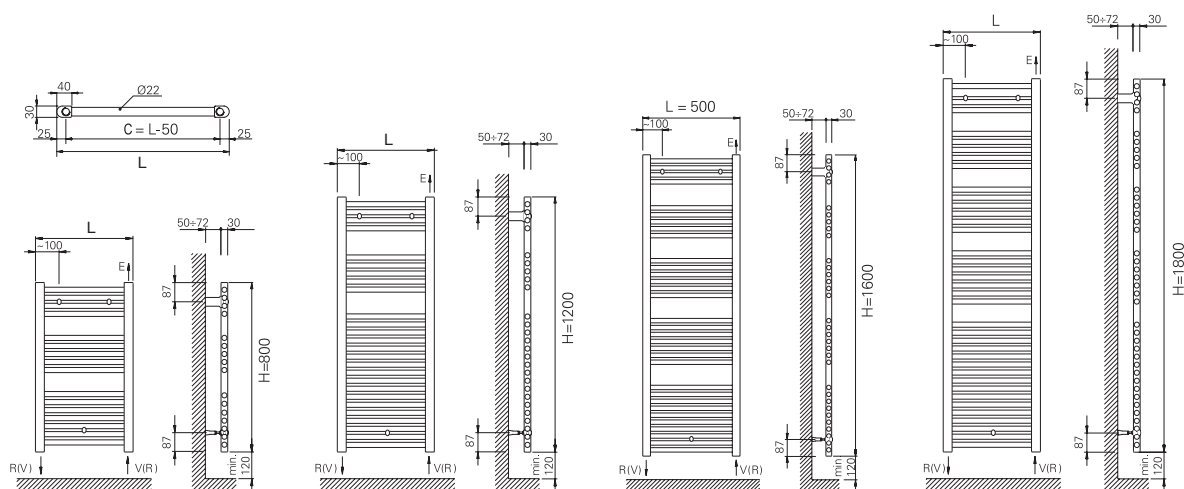

OBSERVAÇÕES

Para instalações bitubo recomenda-se conectar a ida e o retorno pela parte inferior do radiador. Recomendamos instalar as válvulas de blister TNV1406NE. (Pág. 122 secção acessórios).

Para instalações monotubo deve-se instalar pela parte inferior do radiador. Recomendamos instalar as válvulas modelo TN0721 ou TN0688. (Págs 121 e 124 secção acessórios).



TNV1406NE