



DADOS TÉCNICOS

Material Aço inoxidável

Ligações 1/2"

Colectores redondos ø 32 mm

Tubos horizontais redondos ø 16 mm

Pressão máxima de funcionamento 8 bar

Temperatura máxima de funcionamento 95 °C

Número de tubos

12

18

Altura H (mm)

800

1.200

Acabamento

Brilho polido



Brilho ouro /
Brilho cobre



Ouro mate /
Cobre mate



TUBOLINE INOX SOLIUS




ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

Altura (mm) H	Largura (mm) L	Distância entre eixos C (mm)	Volume de água (l)	Peso (Kg)	Potência térmica $\Phi \Delta T 50^\circ C$ (W)
800	482	450	1,7	5,0	196
1.200	482	450	2,6	7,5	294
800	532	500	1,9	5,7	224
1.200	532	500	2,8	8,5	335

REFERÊNCIA, PREÇO E COR

Referência Brilho polido	Referência Brilho Ouro	Referência Brilho Cobre	Referência Ouro mate	Referência Cobre mate
79RTUBI8048B	79RTUBI8048ORB	79RTUBI8048COB	79RTUBI8048ORM	79RTUBI8048COM
79RTUBI1248B	79RTUBI1248ORB	79RTUBI1248COB	79RTUBI1248ORM	79RTUBI1248COM
79RTUBI8053B	79RTUBI8053ORB	79RTUBI8053COB	79RTUBI8053ORM	79RTUBI8053COM
79RTUBI1253B	79RTUBI1253ORB	79RTUBI1253COB	79RTUBI1253ORM	79RTUBI1253COM

DIMENSÕES (mm)

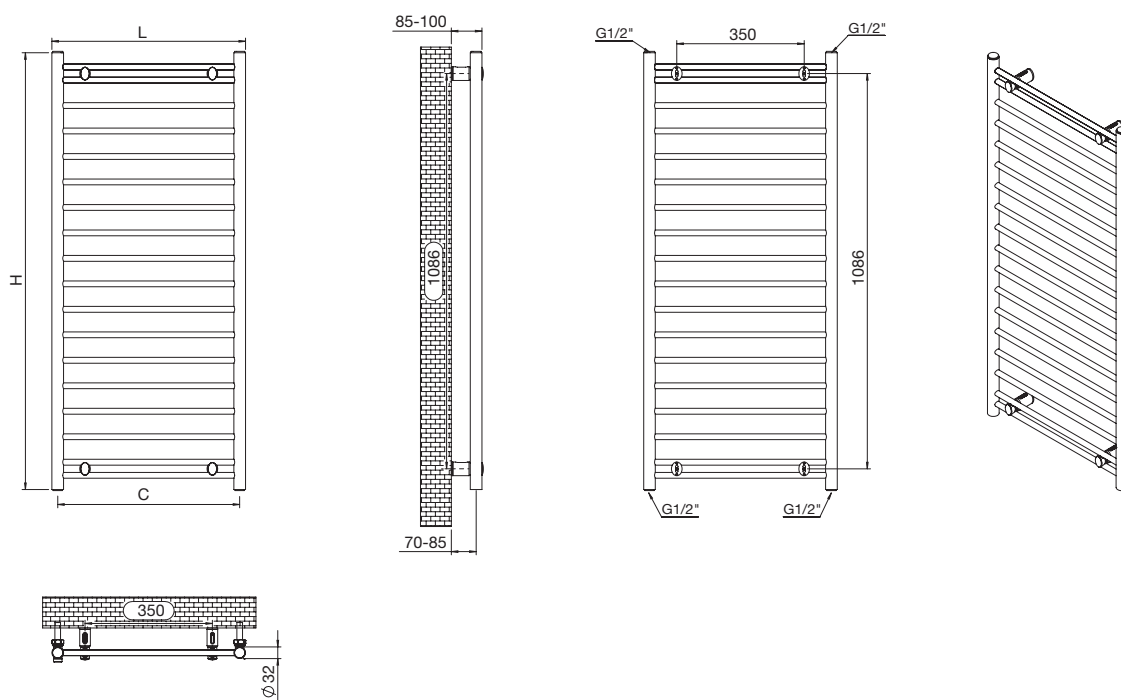

OBSERVAÇÕES

Para instalações bitubo recomenda-se conectar a ida e o retorno pela parte inferior do radiador.

Para instalações monotubo deve-se instalar pela parte inferior do radiador. Recomendamos instalar as válvulas modelo TN0721 ou TN0688. (Págs 121 e 124 secção acessórios).



TN0721



TN0688