



DADOS TÉCNICOS

Material Aço

Ligações 1/2"

Coletores verticais 30x40 mm

Tubos horizontais ø 22 mm

Pressão máxima de funcionamento 8 bar

Temperatura máxima de funcionamento 95 °C

Versão cromada Potência térmica -30% aprox. em comparação com o radiador pintado.

Número de tubos

Altura H (mm)

26

1200

32

1.600

Acabamento

Branco RAL 9016



Cromado



TUBOLINE RENOVA SOLIUS




10 ANOS



ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

Altura (mm) H	Largura (mm) L	Distância entre eixos C (mm)	Volume de água (l)	Peso (Kg)	Potência térmica $\Phi \Delta T 50^\circ C$ (W)	Potência térmica $\Phi \Delta T 30^\circ C$ (W)	Expoente n	REFERÊNCIA, PREÇO E COR	
								Referência Branco	Referência Cromado
1.200	500	300	5,8	9,1	624	326	1,27	79RTZB1230	79RTZC1230
1.200	500	500	5,8	9,1	624	326	1,27	79RTZB1250	79RTZC1250
1.200	500	600	5,8	9,1	624	326	1,27	79RTZB1260	79RTZC1260
1.600	500	300	6,8	12,3	792	414	1,27	79RTZB1630	79RTZC1630
1.600	500	500	6,8	12,3	792	414	1,27	79RTZB1650	79RTZC1650
1.600	500	600	6,8	12,3	792	414	1,27	79RTZB1660	79RTZC1660

DIMENSÕES (mm)

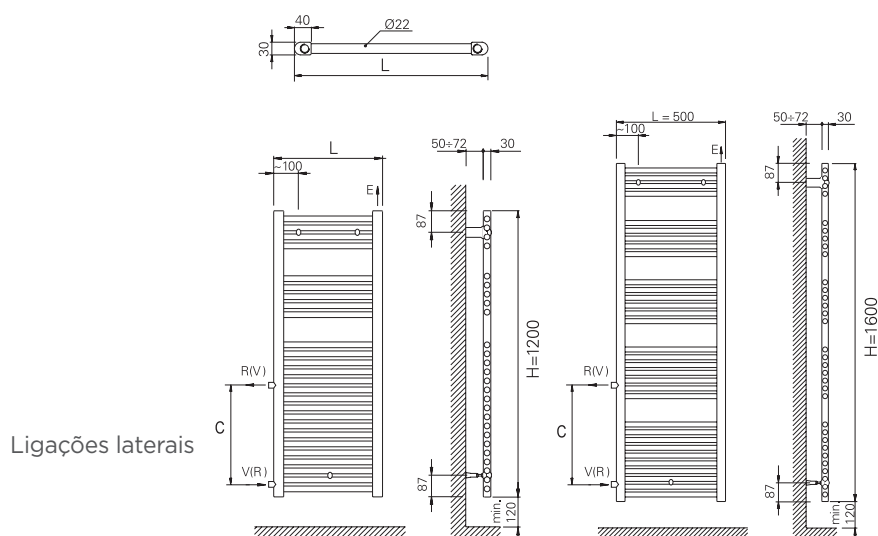

OBSERVAÇÕES

Radiador toalheiro com conexões laterais, medidas standard, instalação rápida e sem obras.

Desenhado para substituir o seu antigo radiador tradicional.